

Neuheit

L-ENZ mit Heizregister-Bypassklappe


Der Trockner für 75 kW-Gülle-Biogasanlagen

Mittels der Heizregister-Bypassklappe und des Hochleistungsventilators der L-ENZ können

- ➔ gleichzeitig 20 bis 30 Rundheuballen oder
- ➔ gleichzeitig ca. 25 Tonnen Körnermais

in ca. 1,5 Tagen getrocknet werden.

Ggf. ist ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 30-40% über das KfW Förderprogramm 294 möglich.

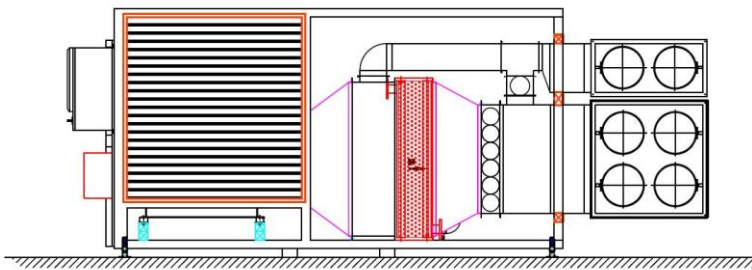

L-ENZ 150 zur Belüftung von kleinen Trocknungsboxen

Der Trockner für Biogasanlagen mit Flex-BHKWs und wechselndem Wärmeüberschuss

Beispiel:

1x BHKW mit 500 kW el. und 475kW el. Bemessungsleistung sowie 1x Flex-BHKW mit 500 kW el. erzeugen kurzzeitig ca. 1.000 kW thermische Leistung.

Mittels der Heizregister-Bypassklappe und einem 3-Wege-Mischventil ist eine stufenlose Wärmeabnahme zwischen ca. 150 und 1.000 kW möglich.



L-ENZ 800 zur Belüftung von großen Trocknungsboxen